



VELENCE TÍPUSÚ UTASSVÁRÓ

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.

Telefon/fax: (62) 245-368

Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377


E-mail: alma-rend@vnet.hu

www.alma-rend.hu

JELLEMZŐK

ROBOSZTUS MEGJELENÉS

SOROLÁSSAL "VÉGTELENÍTHETŐ"

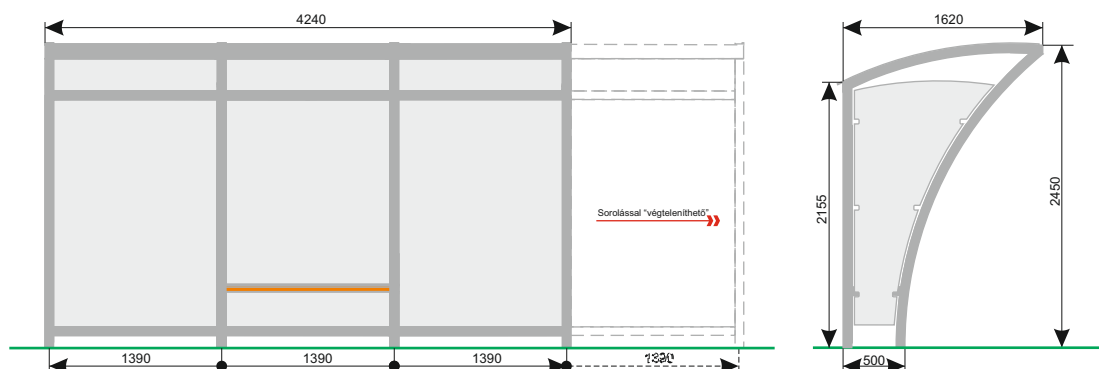

Műszaki ismertetés

- ___ Vázszerkezet: acél 70x70mm-es zártszelvényből hegesztéssel és oldható csavarkötéssel kialakított elemekből áll.
- ___ Felületkezelés: EPAMIN-es alapozó festéssel + RAL színskála szerinti porfestéssel.
- ___ Oldalfal: vázszerkezetre pontszerűen fogatott 8mm-es ívesre vágott edzett síkűveg
- ___ Hátfal: vázszerkezetre fogatott 8mm-es edzett síkűveg , melynek alsó része egy acél tartóra illeszkedik , rögzítése a vázszerkezethez takarólécekkel történik.
- ___ Tető: a tetőtartó elemekre lv 10mm-es UV védett üregkamrás polikarbonát kerül lefogatásra Speciális tömítőalátéttel ellátott csavarokkal.
- ___ Pad: a faelemek fenyőfa alapanyagból MILESI falazúr színminta szerint készülnek.
- ___ Vízvezetés: a tető kialakításából adódóan a tetőre kerülő csapadék csak hátrafelé tud lefolyni.
- ___ Alapozás: Az acél keretlábak 40x40 cm méretű, min. 80 cm mélységű (min C25) beton pontalapokra támaszkodnak az oszlopok ragasztott alapcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre vagy 12 cm vastag tömörített kavicságyazaton (homokos sóder) legalább 16 cm vastagságú statikus terv szerinti (min C25) minőségű vízszintes betonaljzatra, az oszlopok ragasztott alapcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre. Lehetséges díszburkolatra történő rögzítés is, amennyiben a díszburkolat alatt talplemezeknél a megfelelő vastagságú beton elkészítésre kerül. Az aljzatbeton, illetve a díszburkolat készítésekor nagyon lényeges a pontos szinttartás.

___ A műszaki leírás a mellékelt alapozási rajzzal együtt érvényes.

___ Az alapozás a helyi adottságoktól függ, a meghatározása az adaptáló tervező feladata.