



STADT TÍPUSÚ UTASVÁRÓ

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.

Telefon/fax: (62) 245-368


Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377

E-mail: alma-rend@vnet.hu

www.alma-rend.hu

JELLEMZŐK

ROBOSZTUS MEGJELENÉS
SOROLÁSSAL "VÉGTELENÍTHETŐ"

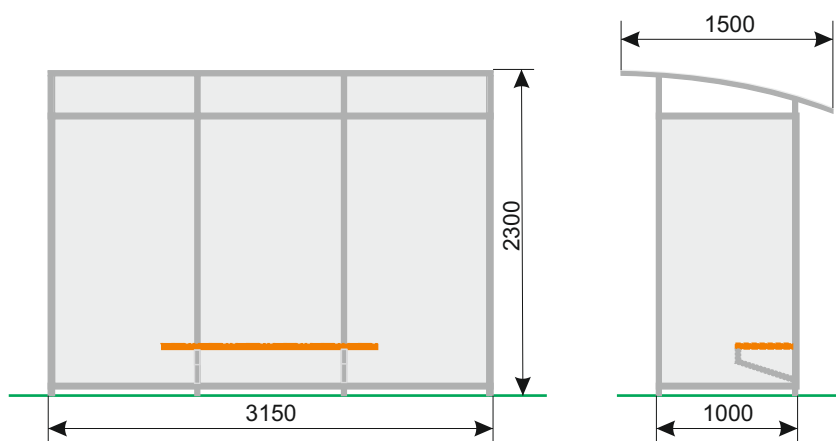

Műszaki ismertetés

- ___ Vázszerkezet: a főtartó elemek 60x60x3mm-es acél zártszelvények, talplemezzel ellátva, melyekre az ívesített 20x40x2 mm-es zártszelvényből készített tetőtartók felhegesztésre kerülnek. A vázszerkezet tetőtartói elől és hátul teljes hosszban összekötésre kerülnek. 20x30x2mm-es zártszelvényvel illetve 35x40x2mm-es "U" szelvényvel. Ezek az összekötések biztosítják a szerkezet együtt dolgozását, stabilitását.
- ___ Felületkezelés: EPAMIN-es alapozó festéssel + RAL színskála szerinti porfestéssel.
- ___ Oldalfal és hátfal: vázszerkezetbe befogatott lv 5mm-es akril plexilemez, melynek függőleges megfogatása a plexilemez vastagságának megfelelő takarólécekkel, vízszintes megtámasztása alól-fölül "U" sinekkel történik.
- ___ Tető: az ívesített tetőtartó elemekre lv 10mm-es UV védett üregkamrás polikarbonát kerül lefogatásra speciális tömítőalátéttel ellátott csavarokkal.
- ___ Pad: a faelemek fenyőfa alapanyagból MILESI falazúr színminta szerint készülnek.
- ___ Vízvezetés: a tetőívek kialakításából adódóan a tetőre kerülő csapadék csak hátrafelé tud szabadon lefolyni.
- ___ Alapozás: Az acél keretlábak 40x40 cm méretű, min. 80 cm mélységű (min C25) beton pontalapokra támaszkodnak az oszlopok ragasztott alapcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre vagy 12 cm vastag tömörített kavicságyazaton (homokos sóder) legalább 16 cm vastagságú statikus terv szerinti (min C25) minőségű vízszintes betonaljzatra, az oszlopok ragasztott alapcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre. Lehetséges díszburkolatra történő rögzítés is, amennyiben a díszburkolat alatt talplemezeknél a megfelelő vastagságú beton elkészítésre kerül. Az aljzatbeton, illetve a díszburkolat készítésekor nagyon lényeges a pontos szinttartás.
- ___ A műszaki leírás a mellékelt alapozási rajzzal együtt érvényes.
- ___ Az alapozás a helyi adottságoktól függ, a meghatározása az adaptáló tervező feladata.