



# UTCAI BÚTOROK

***Statikus utastájékoztató  
információs rendszerek***




## **ALMA-REND**

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.  
Telefon/fax: (62) 245-368  
Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377  
E-mail: [alma-rend@vnet.hu](mailto:alma-rend@vnet.hu)  
[www.alma-rend.hu](http://www.alma-rend.hu)


# FGK típusú menetrend táblák

## Felhasználási terület


Közforgalmú megállóhelyek és autóbusz pályaudvarok utasforgalmi tájékoztató táblája, melybe indulási és érkezési jegyzékek közlekedési térképek, várostérképek helyezhetők el

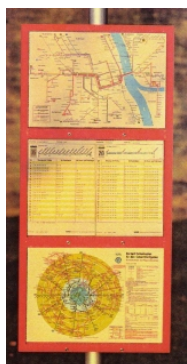


A5 fekvő




A4 álló




A4 fekvő




A3 álló




A3 fekvő

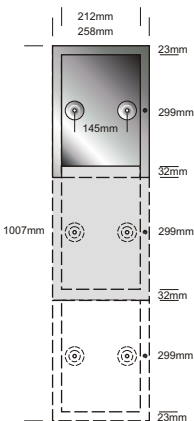


1x2x3xA4 álló oldalt nyíló



1x2x3xA4 fekvő oldalt nyíló

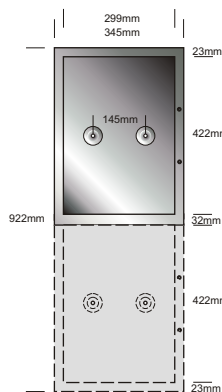


1x2xA3 álló oldalt nyíló

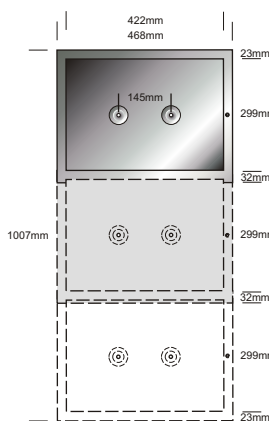

1x2x3xA3 fekvő oldalt nyíló

## Ismertetés



Speciális alumínium profilból készült keret, melybe alumínium alapanyagú hátfal lemez van becsúsztatva, a keret és a hátfallemez hegesztéssel kerül rögzítésre igény szerinti színű RAL porfestéssel

A papír alapú menetrend 2db egyik rövid és egyik hosszú oldalán összeragasztott plexi lemez közé kerül elhelyezésre, mely plexi lemezt ezután az FGK tábla nyitott oldalán lévő résen keresztül lehet a táblába becsúsztatni

A plexi lemezt a tábla nyitott oldalán lévő M8x16 BK. hernyócsavarral lehet rögzíteni a táblába

A táblák felszerelhetők d=76mm -es illetve d=89mm -es oszlopokra a táblalemezen elhelyezett sülyesztett rögzítőfuratokon keresztül univerzális tartóval és bilinccsel

## Tulajdonságok

Robosztus megjelenés és kivitel

Alapanyagából adódóan hosszú élettartam

Szabvány méretű (A5, A4, A3) papír alapú nyomtatási lehetőség a menetrend számára, mely rendkívül egyszerű és olcsó megoldás menetrend változás esetén

A papír alapú menetrend a téli időszakban elvégzendő menetrend cseréjét is lehetővé teszi, hiszen nem igényel ragasztást

A plexi táblák és az alkalmazott rögzítési mód lehetővé teszi, a menetrend csere egyszerű, gyors és olcsó elvégzését

Különösebb karbantartást nem igényel