




Vásárhely light típusú
B+R Fedett kerékpártárolók

Vásárhely light típusú B+R Fedett kerékpártárolók


Jellemzők

- Robosztus megjelölés
- Sorolással "végteleníthető"
- Több oldalra bővíthető

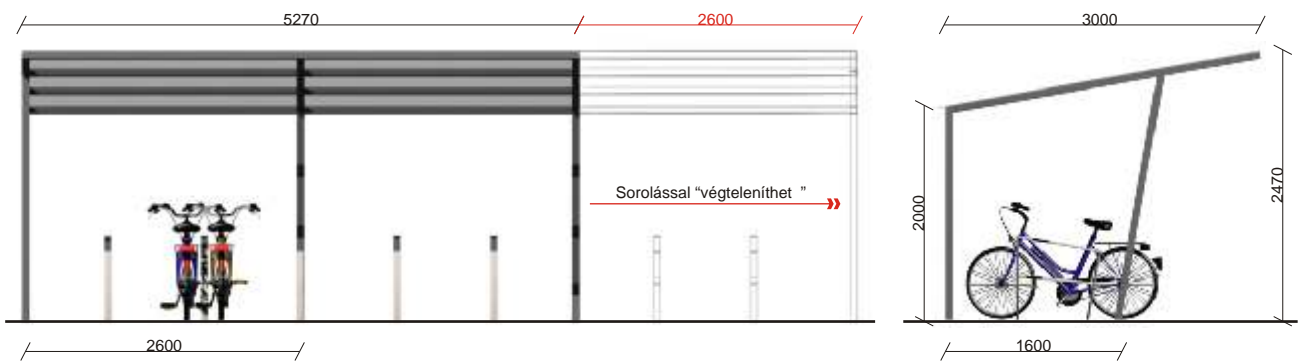


Lukács Levente
DESIGNER

Lehetséges kialakítások

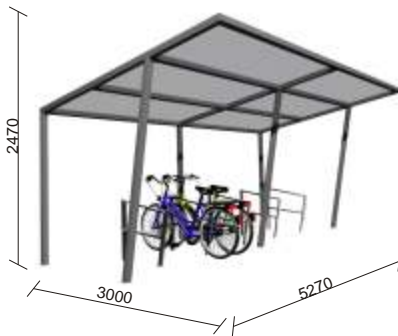


Egyoldalas

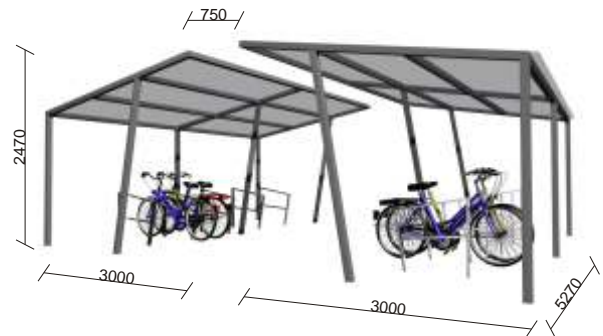


Szembe középfolyosóval



Kétoldalas szembe

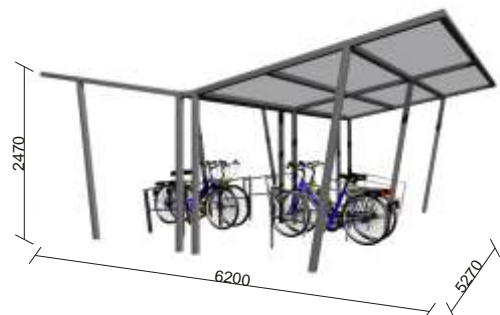

Kétoldalas háttal

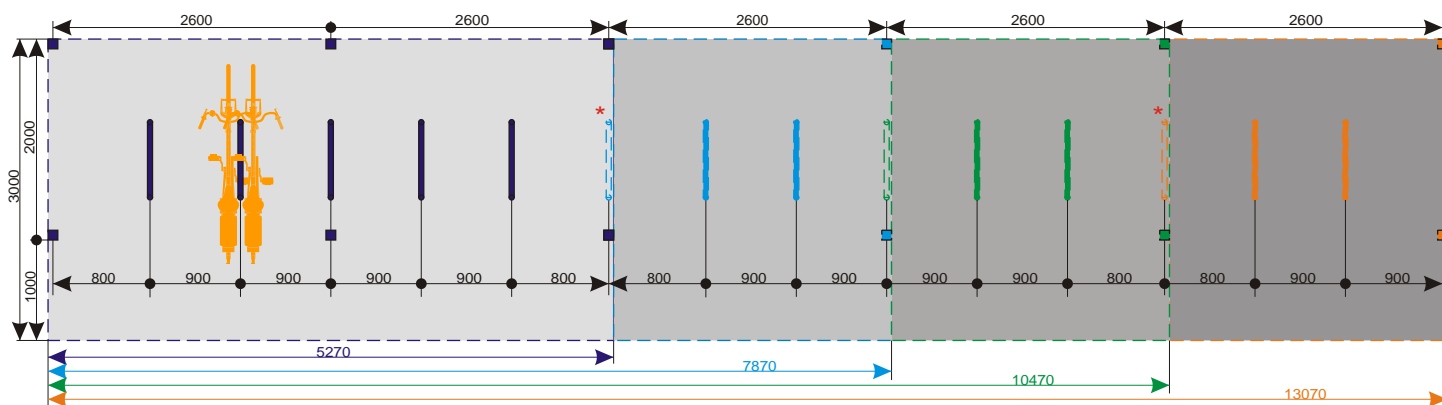

Elhelyezhet kerékpárok száma [db]	Kerékpár-támaszok száma [db]	Méretek			Kerékpár-tároló hátfalainak száma [db]
		Kerékpártároló teljes hossza [mm]	Kerékpártároló tet szélessége [mm]	Kerékpártároló oszlop kiosztása [mm]	
10	5	5270	3000	2600	2
14	7	7870	3000	2600	3
16*	8	7870	3000	2600	3
20	10	10470	3000	2600	4
22*	11	10470	3000	2600	4
24	12	13070	3000	2600	5
28*	14	13070	3000	2600	5
30	15	15670	3000	2600	6
34*	17	15670	3000	2600	6
34	17	18270	3000	2600	7
40*	20	18270	3000	2600	7
40	20	20870	3000	2600	8
46*	23	20870	3000	2600	8
44	22	23470	3000	2600	9
52*	26	23470	3000	2600	9
50	25	26070	3000	2600	10
58*	29	26070	3000	2600	10

* Opcionálisan rendelhet plusz támasszal

M szaki ismertetés

- ___ Vázszerkezet: acél 70x70mm-es zártszelvényből hegesztéssel és oldható csavarkötéssel kialakított elemekből áll.
- ___ Felületkezelés: EPAMIN-es alapozó festéssel + RAL színskála szerinti porfestéssel.
- ___ Teto: a tetotartó elemekre lv 8mm-es UV védett üregekámrás polikarbonát kerül lefogatásra Speciális tömitőalátéttel ellátott csavarokkal.
- ___ Vízelvezetés: a teto kialakításából adódóan a tetore kerülő csapadék csak hátrafelé tud lefolyni.
- ___ Alapozás: Az acél keretlábak 40x40 cm méretű, min. 80 cm mélységű (C16) beton pontalapokra támaszkodnak vagy 12 cm vastag tömörített kavicsgyazaton (homokos sóder) legalább 16 cm vastagságú statikus terv szerinti (C16) minőségű vízszintes betonaljzatra az oszlopok dubelcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre. Lehetséges díszburkolatra történő rögzítés is, amennyiben a díszburkolat alatt talplemezeknél a megfelelő vastagságú beton elkészítésre kerül. Az aljzatbeton, illetve a díszburkolat készítésekor nagyon lényeges a pontos szinttartás. Pontalapok esetén a lábak talpait az előre bebetonozott alapozó tüskékhez kell csavarozással rögzíteni. A muszaki leírás a mellékelt alapozási rajzzal együtt érvényes.
- ___ Az alapozás a helyi adottságoktól függ, a meghatározása az adaptáló tervező feladata.

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.

Telefon/fax: (62) 245-368

Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377

E-mail: alma-rend@vnet.hu

www.alma-rend.hu

