



G TÍPUSÚ DOHÁNYZÓ PAVILON

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MAKÓI ÚT, PF. 38.

TELEFON/FAX: (62) 245-368

TELEFON: (62) 245-090, TELEFON: (62) 239-377

E-MAIL: ALMA-REND@ALMA-REND.HU

WWW.ALMA-REND.HU

JELLEMZŐK


ROBOSZTUS MEGJELENÉS

SOROLÁSSAL "VÉGTELENÍTHETŐ"




LUKÁCS LEVENTE
DESIGNER


G TÍPUSÚ 1690x3190 DOHÁNYZÓ PAVILON

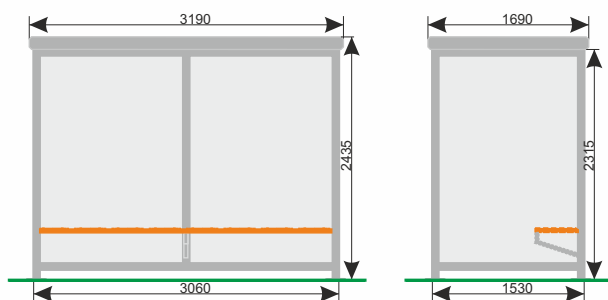


G TÍPUSÚ 3190x4620 DOHÁNYZÓ PAVILON

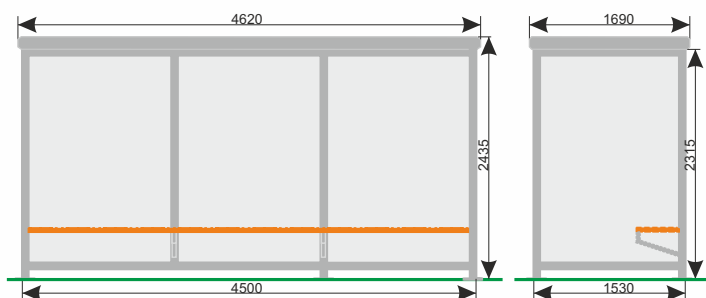


G TÍPUSÚ 3190x3190 DOHÁNYZÓ PAVILON

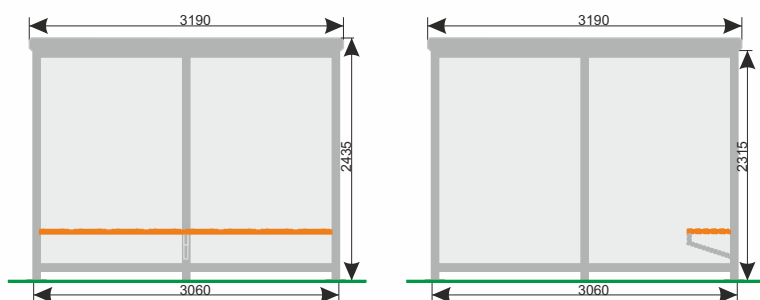

G TÍPUSÚ 3190x4040 DOHÁNYZÓ PAVILON

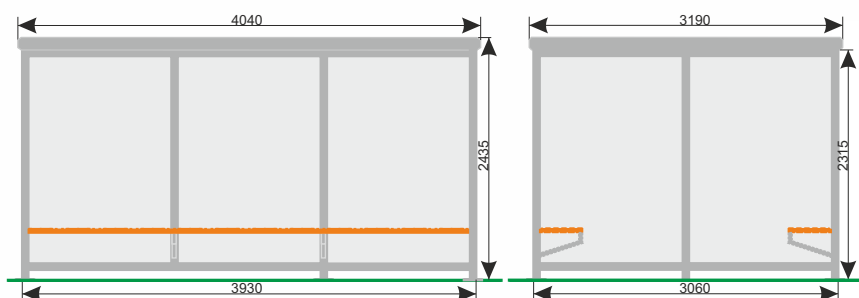

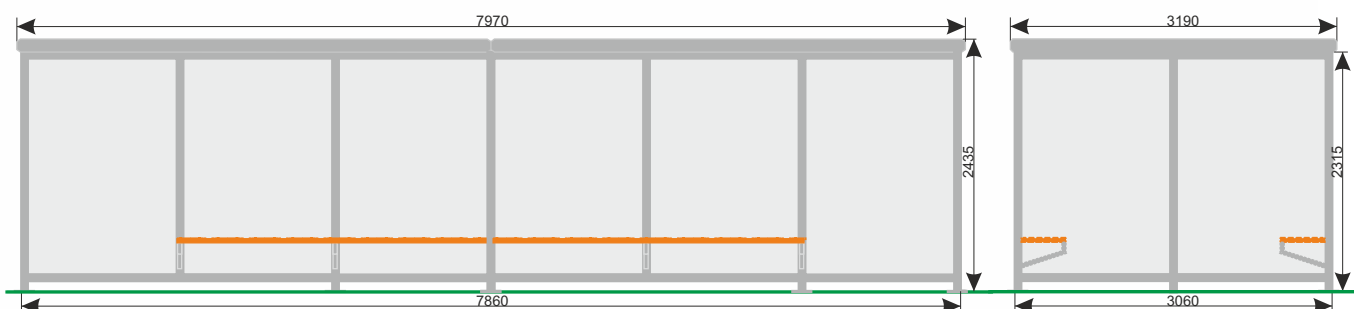

Műszaki ismertetés

- ___ Vázszerkezet: két 60x60x3 mm-es talplemezzel ellátott oldalfalvázból és az ezt alulról és felülről összekötő gerendákból áll.
- ___ Felületkezelés: EPAMIN-es alapozó festéssel (vagy tűzihorganyzással) + a Megrendelő által választott RAL színskála szerinti porfestéssel.
- ___ Tetőszerkezet felület kikészítése: ereszcatorna anyaga horganyzott 2 mm-es lemez színre porfestve, porfestés színválasztéka: RAL színskála szerint.
- ___ Oldalfal és hátfal: vázszerkezetre takarólemezes megfogással 8 mm-es edzett síküveg kerül.
- ___ Tető: magába foglalja a speciálisan kialakított ereszcatornát és a trapézlemezes borítást.
- ___ Pad-Háttámla: a faelemek fenyőfa alapanyagból MILESI falazúr színminta szerint készülnek.
- ___ Vízelvezetés: a tetőre kerülő csapadék a ereszcatornába majd az egyik hátsóoszlopba épített csurgón keresztül távozik.
- ___ Alapozás: Az acél keretlábak 40x40 cm méretű, min. 80 cm mélységű (min C25) beton pontalapokra támaszkodnak az oszlopok ragasztott alapcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre vagy 12 cm vastag tömörített kavicságyazaton (homokos sóder) legalább 16 cm vastagságú statikus terv szerinti (min C25) minőségű vízszintes betonaljzatra, az oszlopok ragasztott alapcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre. Lehetséges díszburkolatra történő rögzítés is, amennyiben a díszburkolat alatt talplemezeknél a megfelelő vastagságú beton elkészítésre kerül. Az aljzatbeton, illetve a díszburkolat készítésekor nagyon lényeges a pontos szinttartás.
- ___ Az alapozás a helyi adottságoktól függ, a meghatározása az adaptáló tervező feladata.